




特點

- 10.4" 800 x 600 TFT LCD, LED 背光
- 無風扇冷卻系統
- 內建 256 MB 快閃記憶體及萬年曆
- 支援 SD 卡擴充儲存容量
- 支援 USB Host 及 USB Client 各一
- COM1 及 COM3 RS-485 及 CAN Bus 內建電源隔離
- COM1 及 COM3 RS-485 2W 支援 MPI 187.5K，同時間請擇一使用
- CAN Bus 支援 CANopen 通訊協議
- 內建電源隔離
- NEMA4 / IP65 前面板防護等級

顯示	顯示器	10.4" TFT
	解析度	800 x 600
	亮度 (cd/m ²)	400
	對比度	400:1
	背光類型	LED
	背光壽命	> 30,000 小時
	色彩	262K
	LCD 可視角 (T/B/L/R)	60/70/70/70
觸控面板	類型	四線模擬電阻式
	觸控精確度	動作區 長度(X)±2%，寬度(Y)±2%
記憶體	快閃記憶體 (Flash)	256 MB
	動態記憶體(RAM)	256 MB
處理器		32 bit RISC CPU 800MHz
輸出入介面	SD 卡	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	USB 2.0 x 1
	乙太網路	10/100 Base-T x 1
	序列埠	COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-232/RS-485 2W*
	RS-485 內建電源隔離	Yes
	CAN Bus	Yes
	HDMI	N/A
	聲音輸出	N/A
影像輸入	N/A	
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	800m A@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 方向 2G 30 分鐘)
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	286.2 x 212.8 x 50 mm
	開孔尺寸	259 x 201 mm
	重量	約 1.6 kg
	安裝方式	面板安裝，VESA 壁掛架 75 x 75 mm
操作環境	防護等級	UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	儲存環境溫度	-20°~60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0°~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (無冷凝)
認證	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
軟體		EasyBuilder Pro

*當 COM3 選擇 RS-232 時，COM1 的 RS-232 只能使用 Tx & Rx (沒有 RTS/CTS)。

外形尺寸圖

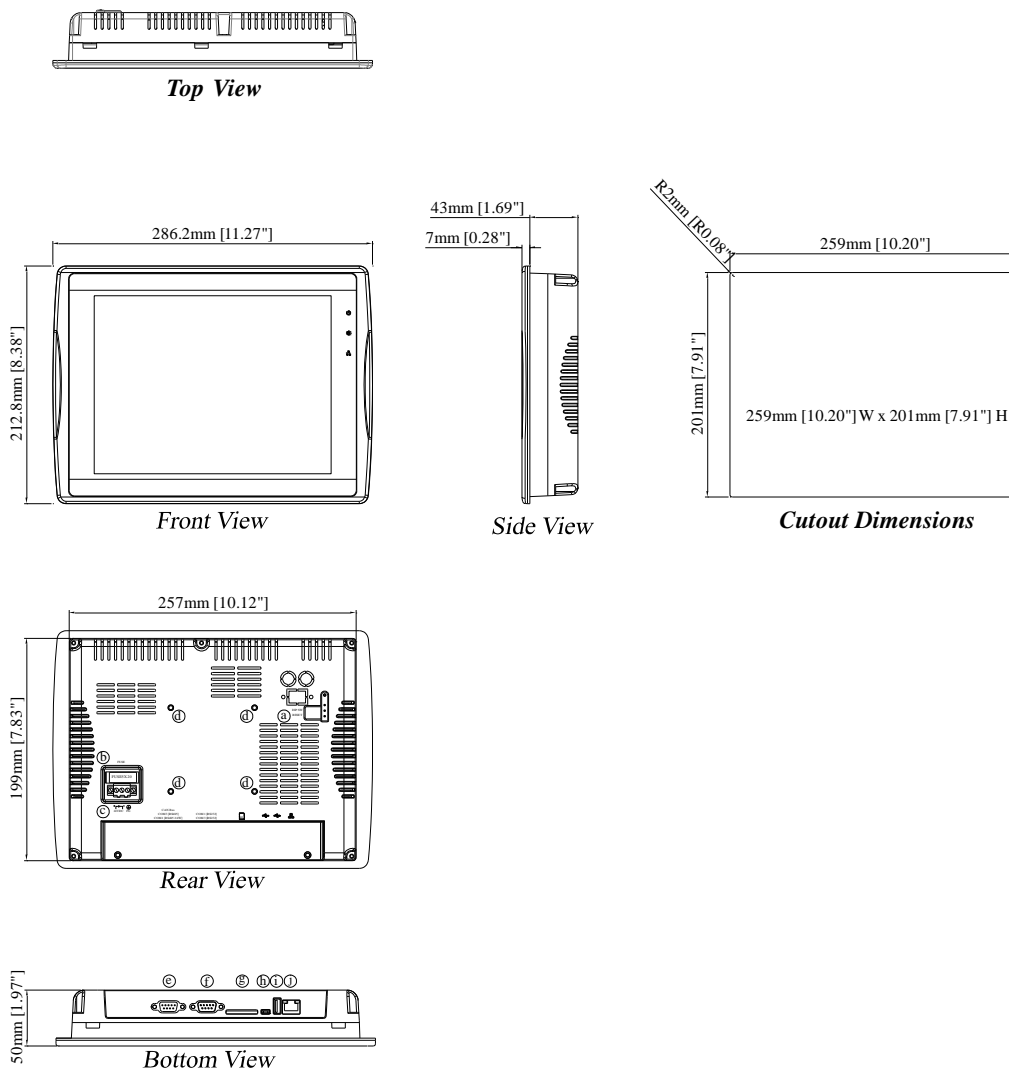

a	指撥開關 & 重置按鈕	f	COM1 RS-232, COM3 RS-232
b	保險絲	g	SD 卡插槽
c	電源接口	h	USB Client
d	VESA 75 mm 固定孔	i	USB Host
e	COM1 RS-485 COM3 RS-485 CAN Bus	j	乙太網路

Ordering Information

- **eMT3105P**
10.4" TFT LCD HMI, 256 MB flash memory / 256 MB RAM on board
- **FLZ485000**
分接線 COM1[485]/COM3[485]/CAN Bus
- **FLZ232000**
分接線 COM1[232]/ COM3[232]

腳位定義

COM1 / COM3 [RS232] 9 針 D 型 公座

PIN#	COM1 [RS232]	COM3 [RS232]
1		
2	RxD	
3	TxD	
4		
5	GND	
6		
7	RTS	TxD
8	CTS	RxD
9		

COM1 / COM3 [RS485] / CAN Bus 9 針 D 型 母座

PIN#	COM1 [RS485]2W	COM1 [RS485]4W	COM3 [RS485]	CAN Bus
1	Data-	Rx-		
2	Data+	Rx+		
3		Tx-		
4		Tx+		
5	GND (Isolation)			
6			Data-	
7				CAN_L
8				CAN_H
9			Data+	